

ŽELJKO CVITKOVIĆ

KUKLJICA, ULICA II BR. 219

OIB: 88085331731

Mail: zavrnh68@gmail.com

Vrijeme:	28.09.2021.
Klasifikacijska oznaka:	Uslojstvena jedinica
031-0121-011	28802-2161
Uredbeni broj:	Prilozi Vrijednost
15-21-45	

OPĆINA KUKLJICA

ULICA IV BR 24

KUKLJICA

OIB: 17171908335

Predmet: Pismo namjere za financiranje i izgradnju vodovodne mreže

Poštovani gospodine Općinski načelnike Boško i cijenjeni Općinski vijećnici.

Ovim putem iskazujem namjeru za financiranjem i izgradnjom vodovodne mreže na kč 3934 k.o Kukljica u naravi nerazvrstana cesta, javno dobro u vlasništvu Općine Kukljica.

Na adresi Kukljica Ulica II br 219 se nalazim više od 40 godina i namjeravam ostati ovdje do kraja svog života zajedno sa svojom obitelji.

Moja namjera je poboljšati sadašnje stanje infrastrukture financiranjem i izgradnjom vodovodne mreže od priključka na gradski vodovod u blizini državne ceste DC 110 sve do Ulice Kukljica ulica II. Trasa vodovodne mreže nalazi se unutar granica nerazvrstane ceste. Isto tako planiram uložiti svoja financijska sredstva u izgradnju objekata i za članove moje obitelji a koji žele ostati živjeti na Kukljici, na istoj lokaciji.

Prostor u kojem želim izgraditi vodovodnu mrežu ujedno je i građevinsko područje naselja s osnovnom namjenom stanovanja. Izgradnja vodovodne mreže je jedan od preduvjeta razvoja područja. Benefiti za proračun Općine Kukljica izgradnjom vodovoda u toj zoni su logična posljedica.


Naručio sam izradu izvedbenog projekta za predmetnu vodovodnu mrežu zajedno sa hidrantskom mrežom.

U prilogu pisma namjere nalaze se izvedbeni nacrti zajedno sa troškovnikom za izvođenje radova. Projekt je rađen prema važećim propisima i standardima u graditeljstvu.

Vjerujem da moja namjera financiranja i izgradnje vodovoda na lokaciji Kukljica ulica II u dužini od cca 600 m nalazi na odobravanje, suglasnost i potporu od strane Općine Kukljica.

S poštovanjem

Željko Cvitković



Kukljica 24.09.2021.g

TROŠOVNIK VODOVOD OTOK UGLJAN, MJESTO KUKLJICA

r.br.	naziv proizvoda/usluge	j.mj.	m'/kom	j.cijena	ukupno
1.	Pažljivo strojno izrezivanje sloja asfalta na poziciji izrade kanala prema shemi,sa utovarom i odvozom asfalta na deponij.	m'	100,00		0,00
2.	Pažljivo strojno izrezivanje sloja asfalta na poziciji izrade kanala prema shemi,sa utovarom i odvozom asfalta na deponij. Rezanje asfalta na regionalnoj prometnici uz potrebne dozvole.	m'	12,00		0,00
3.	Strojni iskop Iskop zemlje VI kategorije, do dobine 1,2 m, širine 60 cm. Stranice iskopa moraju biti vertikalne i ravne dno kanala poravnato i planirano .	m3	400,00		0,00
4.	Dovoz, nasipavanje i Izvedba posteljice za cijevi od pjeskovitog materijala u minimalnoj debljini od 10 cm.	m3	40,00		0,00
5.	Dovoz i nasipavanje rova do visine 20 cm iznad tjemena cijevi, s istim materijalom kao i za posteljicu, poravnavanje, lagano sabijanje.	m3	110,00		0,00
6.	Dovoz i nasipavanje ostatka rova s kamenim tamponskim materijalom granulacije 0-32 mm, sabijanje u slojevima i poravnavanje.	m3	250,00		0,00
7.	Utovar i odvoz viška materijala od iskopa na deponiju u krugu 10 km, u dogovoru s investitorom.	m3	120,00		0,00
8.	Asfaltiranje trase kanala uz predhodno prskanje bitumenskom emulzijom posebno spoj sa postojećim kolnikom (rubovi postojećeg asfalta moraju biti pravilno odsječeni ako su oštećeni prilikom iskopa) u dva sloja (nosivi BNS 32 i habajući AB 11 u debljinama postojećeg kolnika , kako na glavnoj prometnici, tako i na sporednoj cesti, nakon slijeganja i nabijanja iskopanog rova.	m2	70,00		0,00
9.	Dobava slijedećeg materijala:				

Vodomjer DN 80 SENSUS MEITWIN Q=0,016-60 m3/h		1,00	0,00
Elipitični zasun DN 300		2,00	0,00
Elipitični zasun DN 250		5,00	0,00
Elipitični zasun DN 150		2,00	0,00
Elipitični zasun DN 110		2,00	0,00
NL T DN 300-250-300 NP16		1,00	0,00
NL T DN 250-250-250 NP16		1,00	0,00
NL FFR DN250-DN80, 300 mm		2,00	0,00
NL T DN 150-110-150 NP16		1,00	0,00
ili KOMBI VENTILI DN 300-250-300 NP16		1,00	0,00
ili KOMBI VENTILI DN 250-250-250 NP16		1,00	0,00
ili KOMBI VENTILI DN 150-110-150 NP16		1,00	0,00
SGG ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTIL DN100 PN16		1,00	0,00
EU DN 300		2,00	0,00
Leteča prirubnica PEHD DN250		4,00	0,00
Leteča prirubnica PEHD DN150		1,00	0,00
Leteča prirubnica PEHD DN110		2,00	0,00
Tuljac PEHD DN250		4,00	0,00
Tuljac PEHD DN150		1,00	0,00
Tuljac PEHD DN110		2,00	0,00
Brтва DN 300		2,00	0,00
Brтва DN 250		8,00	0,00
Brтва DN 150		2,00	0,00
Brтва DN 110		2,00	0,00
Slijepa prirubnica SRD11 PE100 DN150		1,00	0,00
Vijci, matice, podložne pločice M24*90		150,00	0,00
Vijci, matice, podložne pločice M20*80		100,00	0,00
CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250		255,00	0,00
CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150		186,00	0,00
CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN110		78,00	0,00
CIJEV PEHD PE100 SDR11 d63		7,00	0,00
SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d250		17,00	0,00
SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d150		10,00	0,00
SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d110		3,00	0,00
KOLJENO PE100 SDR11 11st d250		8,00	0,00
KOLJENO PE100 SDR11 22st d250		2,00	0,00
KOLJENO PE100 SDR11 33st d250		1,00	0,00
KOLJENO PE100 SDR11 77st d250		1,00	0,00

	KOLJENO PE100 SDR11 90st d250		1,00		0,00
	KOLJENO PE100 SDR11 11st d150		1,00		0,00
	KOLJENO PE100 SDR11 22st d150		7,00		0,00
	KOLJENO PE100 SDR11 33st d150		1,00		0,00
	KOLJENO PE100 SDR11 22st d110		2,00		0,00
	KOLJENO PE100 SDR11 33st d110		2,00		0,00
	ZAVRŠNA KAPA SDR11 PE100 d160		1,00		0,00
	ZAVRŠNA KAPA d110		5,00		0,00
	ZAVRŠNA KAPA d63		6,00		0,00
	REDUKCIJA PEHD PE100 SDR11 d250-d160		2,00		0,00
	Saurn sedlo SDR11 PE100 DN250-DN110		2,00		0,00
	Saurn sedlo SDR11 PE100 d160-d110		4,00		0,00
	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d250-d63		1,00		0,00
	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d160-d63		4,00		0,00
10.	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d110-d63		2,00		0,00
11.	Montaža gore navedene opreme do potpune funkcionalne gotovosti.	kpl	1,00		0,00
12.	Izdavanje svih potrebnih atesata kao tlačna proba, ispiranje sustava, davanje vode na analizu, prikupljanje sve dokumentacije za predaju korisniku.	kpl	1,00		0,00
13.	Geodetsko snimanje pruge i upis u katastar.	kpl	1,00		0,00
14.	Trasport materijala, opreme i alata na gradilište, odvoz viška materijala, alata sa gradilišta.	kpl	1,00		0,00
15.	Polaganje trake upozorenja iznad trase vodovoda.	m'	550,00		0,00
16.	Dobava čelične ploče za polaganje nad prokopani asfalt na regionalnoj prometnici, 4x2 m.	kpm	1,00		0,00
17.	Ispuštanje vode iz regionalnog vodovoda	kpl	2,00		0,00
18.	Rezanje cijevi regionalnog vodovoda, materijal nodularni lijev, DN300.	kpl	2,00		0,00

19.	Izrada ab šahta na poziciji priključka novog cijevnog razvoda na glavnu trasu šaht dimenzije 270 x 282 x 150.				
	ručni iskop terena A kategorije ,obračun u zbijenom stanju	m3	30,00		0,00
	pažljivo uklanjanje postojećeg ab šahta dim120x120x120 cm	kpl	1,00		0,00
	betoniranje ploča i zidova ab šahta				
	podna ploča debljine 20 cm, beton C25/30(MB30) komplet sa oplatom i armaturom	m3	1,60		0,00
	stropna ploča debljine 20 cm, beton C25/30(MB30) komplet sa oplatom i armaturom	m3	1,60		0,00
	zidovi debljine 20 cm, beton C25/30(MB30) komplet sa oplatom i armaturom	m3	3,30		0,00
	dobava i ugradnja metalnih penjalica visine 150 cm za pristup,spuštanje u šaht	kpl	1,00		0,00
	dobava i ugradnja ljevanoželjeznog poklopca ulaza u šaht,poklopac za opterećenje 25 t	kpl	1,00		0,00
	zatrpavanje materijalom iz iskopa ,obračun u zbijenom stanju	m3	15,00		0,00
	odvoz viška materijala preostalog od iskopa,obračun u zbijenom stanju	m3	15,00		0,00
20.	Zapisnička predaja građevinskih radova i vodovodne instalacije investitoru-korisniku, predaja dokaznica i financijski obračun.	kpl	1,00		0,00
	UKUPNO:				0,00
	PDV 25%				0,00
	UKUPNO:				0,00


POPIS PRUGE VODOVOD OGRANAK KUKLJICA UGLJAN


	element	elm. Br.	j.mj.	m'/kom	Σ m'/kom
1.	Eliptični zasun DN 300	20	kom	2,00	2,00
2.	Eliptični zasun DN 250	21	kom	1,00	2,00
3.	NL T DN 300-250-300 NP16	22	kom	1,00	1,00
4.	ili KOMBI VENTILI DN 300-250-300 NP16	28	kom	1,00	1,00
5.	EU DN 300	23	kom	2,00	2,00
6.	Leteća prirubnica PEHD DN250	24	kom	1,00	1,00
7.	Tuljac PEHD DN250	25	kom	1,00	1,00
8.	Brтва DN 300	26	kom	2,00	2,00
9.	Brтва DN 250	27	kom	4,00	4,00
10.	Vijci, matice, podložne pločice M24*90	28	kom	50,00	50,00
11.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d250	05	kom	3,00	3,00
12.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	64,72	11,00
13.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d250	09	kom	1,00	1,00
14.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	15,25	26,25
15.	Saurb sedlo SDR11 PE100 DN250-DN110	53	kom	1,00	1,00
16.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d110	03	m'	1,00	1,00
17.	ZAVRŠNA KAPA d110	61	kom	1,00	1,00
18.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d250	08	kom	1,00	1,00
19.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	48,00	74,25
20.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d250	05	kom	3,00	4,00
21.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d250	08	kom	1,00	2,00
22.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	24,00	98,25
23.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d250	05	kom	1,00	5,00
24.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d250	08	kom	1,00	3,00
25.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	24,00	122,25
26.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d250	05	kom	1,00	6,00
27.	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d250-d63	54	kom	1,00	1,00
28.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d63	04	m'	1,00	1,00
29.	ZAVRŠNA KAPA d63	62	kom	1,00	1,00
30.	KOLJENO PE100 SDR11 33st d250	10	kom	1,00	1,00
31.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	12,00	134,25
32.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d250	08	kom	1,00	4,00
33.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	12,00	146,25
34.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d250	08	kom	1,00	5,00
35.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	48,00	194,25
36.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d250	05	kom	3,00	9,00
37.	Saurb sedlo SDR11 PE100 DN250-DN110	53	kom	1,00	2,00
38.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d110	03	m'	1,00	2,00
39.	ZAVRŠNA KAPA d110	61	kom	1,00	2,00
40.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d250	08	kom	1,00	6,00
41.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	48,00	242,25
42.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d250	05	kom	3,00	12,00
43.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d250	08	kom	1,00	7,00

44.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	36,00	38,00
45.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d250	05	kom	2,00	14,00
46.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d250	08	kom	1,00	8,00
47.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN250	01	m'	9,00	251,25
48.	Elipitični zasun DN 250	21	kom	3,00	4,00
49.	NL T DN 250-250-250 NP16	31	kom	1,00	1,00
50.	ili KOMBI VENTILI DN 250-250-250 NP16	32	kom	1,00	1,00
51.	Leteća prirubnica PEHD DN250	24	kom	3,00	4,00
52.	Tuljac PEHD DN250	25	kom	3,00	4,00
53.	Brtva DN 250	27	kom	3,00	4,00
54.	Vijci, matice, podložne pločice M24*90	28	kom	50,00	100,00
55.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d160	06	kom	3,00	3,00
56.	REDUKCIJA PEHD PE100 SDR11 DN250-DN160	55	kom	1,00	1,00
57.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	11,00	11,00
58.	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d160-d63	56	kom	1,00	1,00
59.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d63	04	m'	1,00	2,00
60.	ZAVRŠNA KAPA d63	62	kom	1,00	2,00
61.	KOLJENO PE100 SDR11 33st d150	13	kom	1,00	1,00
62.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	12,00	23,00
63.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d150	12	kom	1,00	1,00
64.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	18,00	41,00
65.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d160	06	kom	1,00	4,00
66.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d150	12	kom	1,00	2,00
67.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	11,00	52,00
68.	KOLJENO PE100 SDR11 11st d150	11	kom	1,00	1,00
69.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	36,00	88,00
70.	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d160-d63	56	kom	1,00	2,00
71.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d63	04	m'	1,00	3,00
72.	ZAVRŠNA KAPA d63	62	kom	1,00	3,00
73.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d160	06	kom	2,00	6,00
74.	Saurb sedlo SDR11 PE100 d160-d110	57	kom	1,00	1,00
75.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d110	03	m'	1,00	3,00
76.	ZAVRŠNA KAPA d110	61	kom	1,00	3,00
77.	ZAVRŠNA KAPA SDR11 PE100 d160	60	kom	1,00	1,00
78.	REDUKCIJA PEHD PE100 SDR11 d250-d160	55	kom	1,00	2,00
79.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	22,00	110,00
80.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d160	06	kom	1,00	7,00
81.	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d160-d63	56	kom	1,00	3,00
82.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d63	04	m'	1,00	4,00
83.	ZAVRŠNA KAPA d63	62	kom	1,00	4,00
84.	Saurb sedlo SDR11 PE100 d160-d110	57	kom	1,00	2,00
85.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d110	03	m'	1,00	4,00
86.	ZAVRŠNA KAPA d110	61	kom	1,00	4,00
87.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d150	12	kom	1,00	3,00

88.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	36,00	146,00
89.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d150	06	kom	2,00	9,00
90.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d150	12	kom	1,00	4,00
91.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	12,00	158,00
92.	Saurb sedlo SDR11 PE100 d160-d110	57	kom	1,00	2,00
93.	Leteća prirubnica PEHD DN110	47	kom	1,00	1,00
94.	Tuljac PEHD DN110	48	kom	1,00	1,00
95.	SGG ODZR DOZR VENTIL DN100 PN16	80	kom	1,00	1,00
96.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d150	12	kom	1,00	5,00
97.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	12,00	170,00
98.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d150	12	kom	1,00	6,00
99.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	12,00	182,00
100.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d150	12	kom	1,00	7,00
101.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN150	02	m'	3,50	186,00
102.	Saurb sedlo SDR11 PE100 d160-d110	57	kom	1,00	3,00
103.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d110	03	m'	1,00	5,00
104.	ZAVRŠNA KAPA d110	61	kom	1,00	5,00
105.	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d160-d63	56	kom	1,00	4,00
106.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d63	04	m'	1,00	5,00
107.	ZAVRŠNA KAPA d63	62	kom	1,00	5,00
108.	Elipsični zasun DN 150	41	kom	2,00	2,00
109.	Elipsični zasun DN 110	42	kom	1,00	1,00
110.	NL T DN 150-110-150 NP16	43	kom	1,00	1,00
111.	ili KOMBI VENTILI DN 150-110-150 NP16	44	kom	1,00	1,00
112.	Leteća prirubnica PEHD DN150	45	kom	1,00	1,00
113.	Tuljac PEHD DN150	46	kom	1,00	1,00
114.	Leteća prirubnica PEHD DN110	47	kom	1,00	2,00
115.	Tuljac PEHD DN110	48	kom	1,00	2,00
116.	Brтва DN 150	49	kom	2,00	2,00
117.	Brтва DN 110	50	kom	1,00	3,00
118.	Slijepa prirubnica SRD11 PE100 DN150	51	kom	1,00	1,00
119.	Vijci, matice, podložne pločice M20*80	52	kom	100,00	100,00
120.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d150	06	kom	1,00	10,00
121.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d110	07	kom	1,00	1,00
122.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN110	03	m'	1,00	6,00
123.	KOLJENO PE100 SDR11 33st d110	16	kom	1,00	1,00
124.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN110	03	m'	12,00	18,00
125.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d110	15	kom	1,00	1,00
126.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN110	03	m'	36,00	54,00
127.	SPOJNICA PE100 SDR11 ISO S5 d110	07	kom	2,00	3,00
128.	KOLJENO PE100 SDR11 33st d110	16	kom	1,00	2,00
129.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN110	03	m'	12,00	66,00
130.	KOLJENO PE100 SDR11 22st d110	15	kom	1,00	2,00
131.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 DN110	03	m'	12,00	78,00
132.	Sedlo s nožem SDR11 PE100 d110-d63	58	kom	2,00	2,00

133.	CIJEV PEHD PE100 SDR11 d63	04	m'	2,00	7,00
134.	ZAVRŠNA KAPA d63	62	kom	2,00	6,00
135.	Redukcija NL DN250-DN80	64	kom	2,00	2,00
136.	Vodomjer DN 80, tip SENSUS MEltWIN, protok 0,016-60 m3/h	65	kom	1,00	1,00

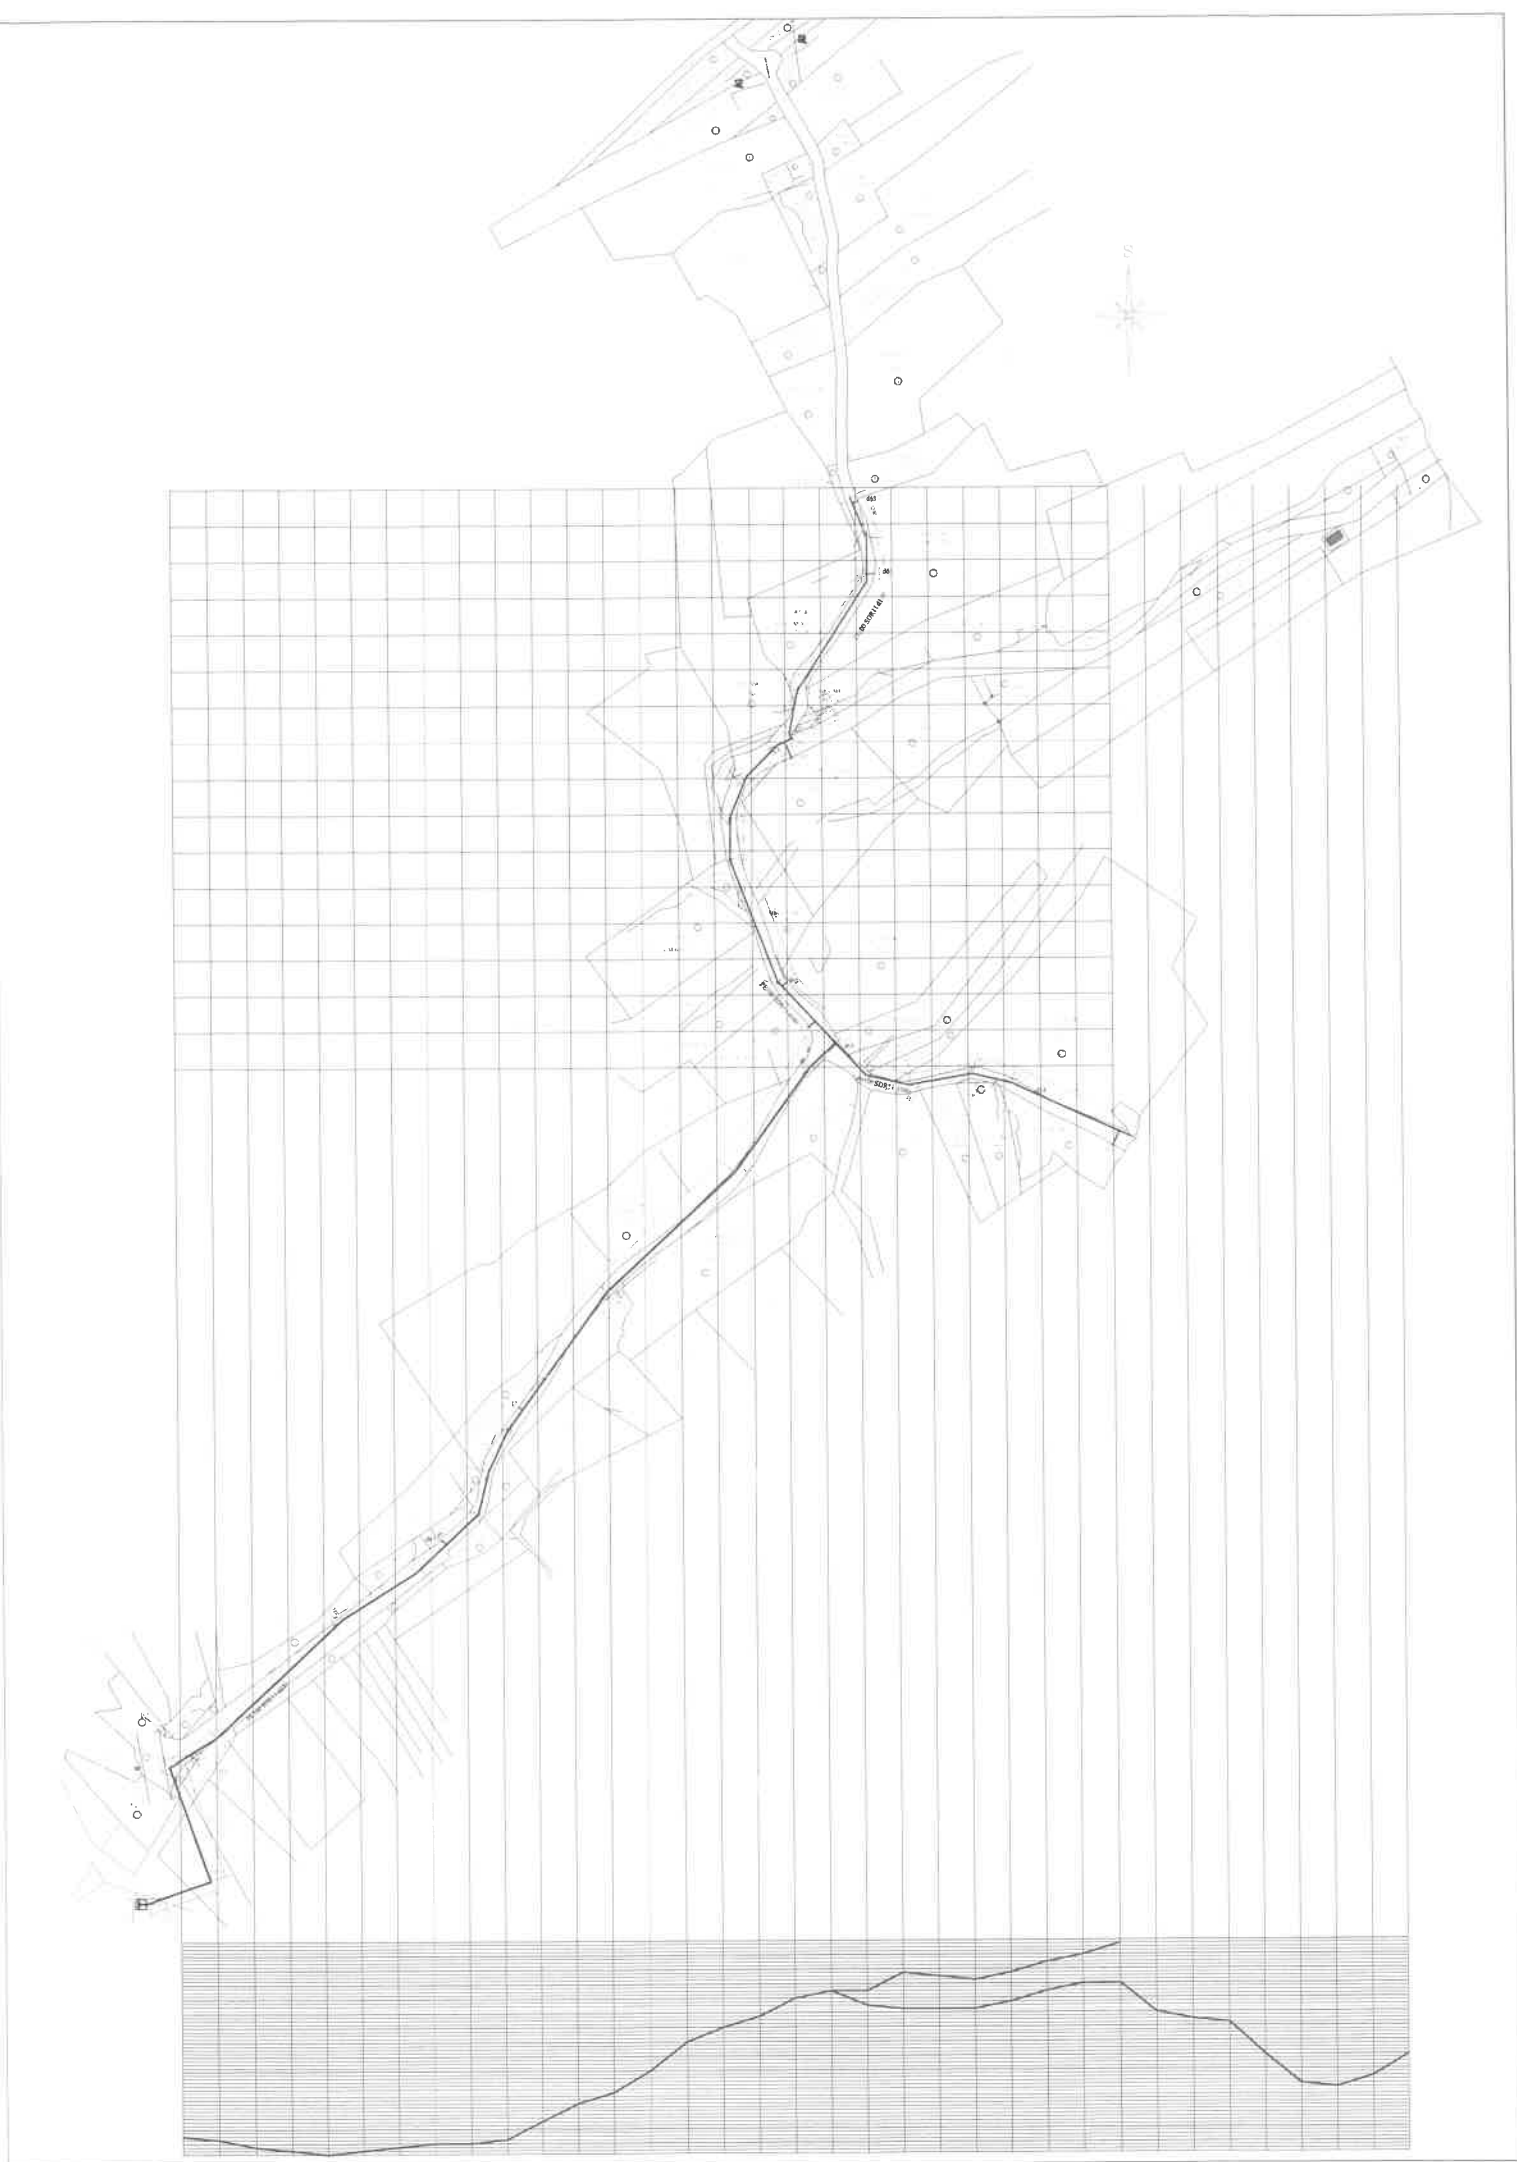

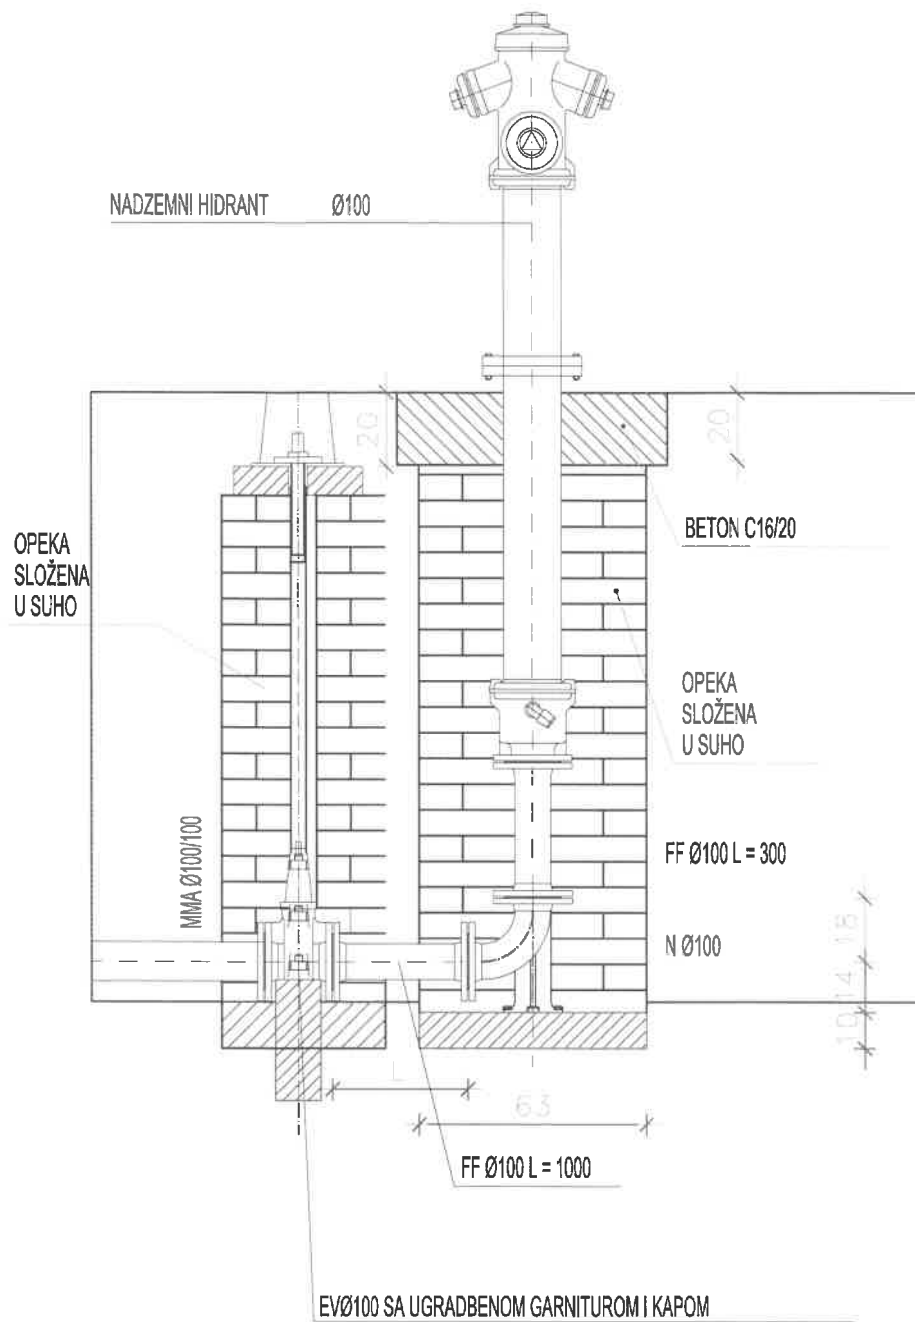

3566

pš

PE100 SDR11 di160
H3

DETALJ B

pš

pš

5P

d63

Jeličić Sonja
Martinović Ljubica

3529/A

or

Javno dobro ceste

47.28

47.12

47.57

47.78

47.87

48.12

48.48

48.55

48.41

48.03

48.21

48.37

48.19

48.51

48.68

48.50

48.71

48.50

47.55

48.53

46.91

47.67

47.87

DETALJ C

46.51


pš


45.64

47.09

1


H5

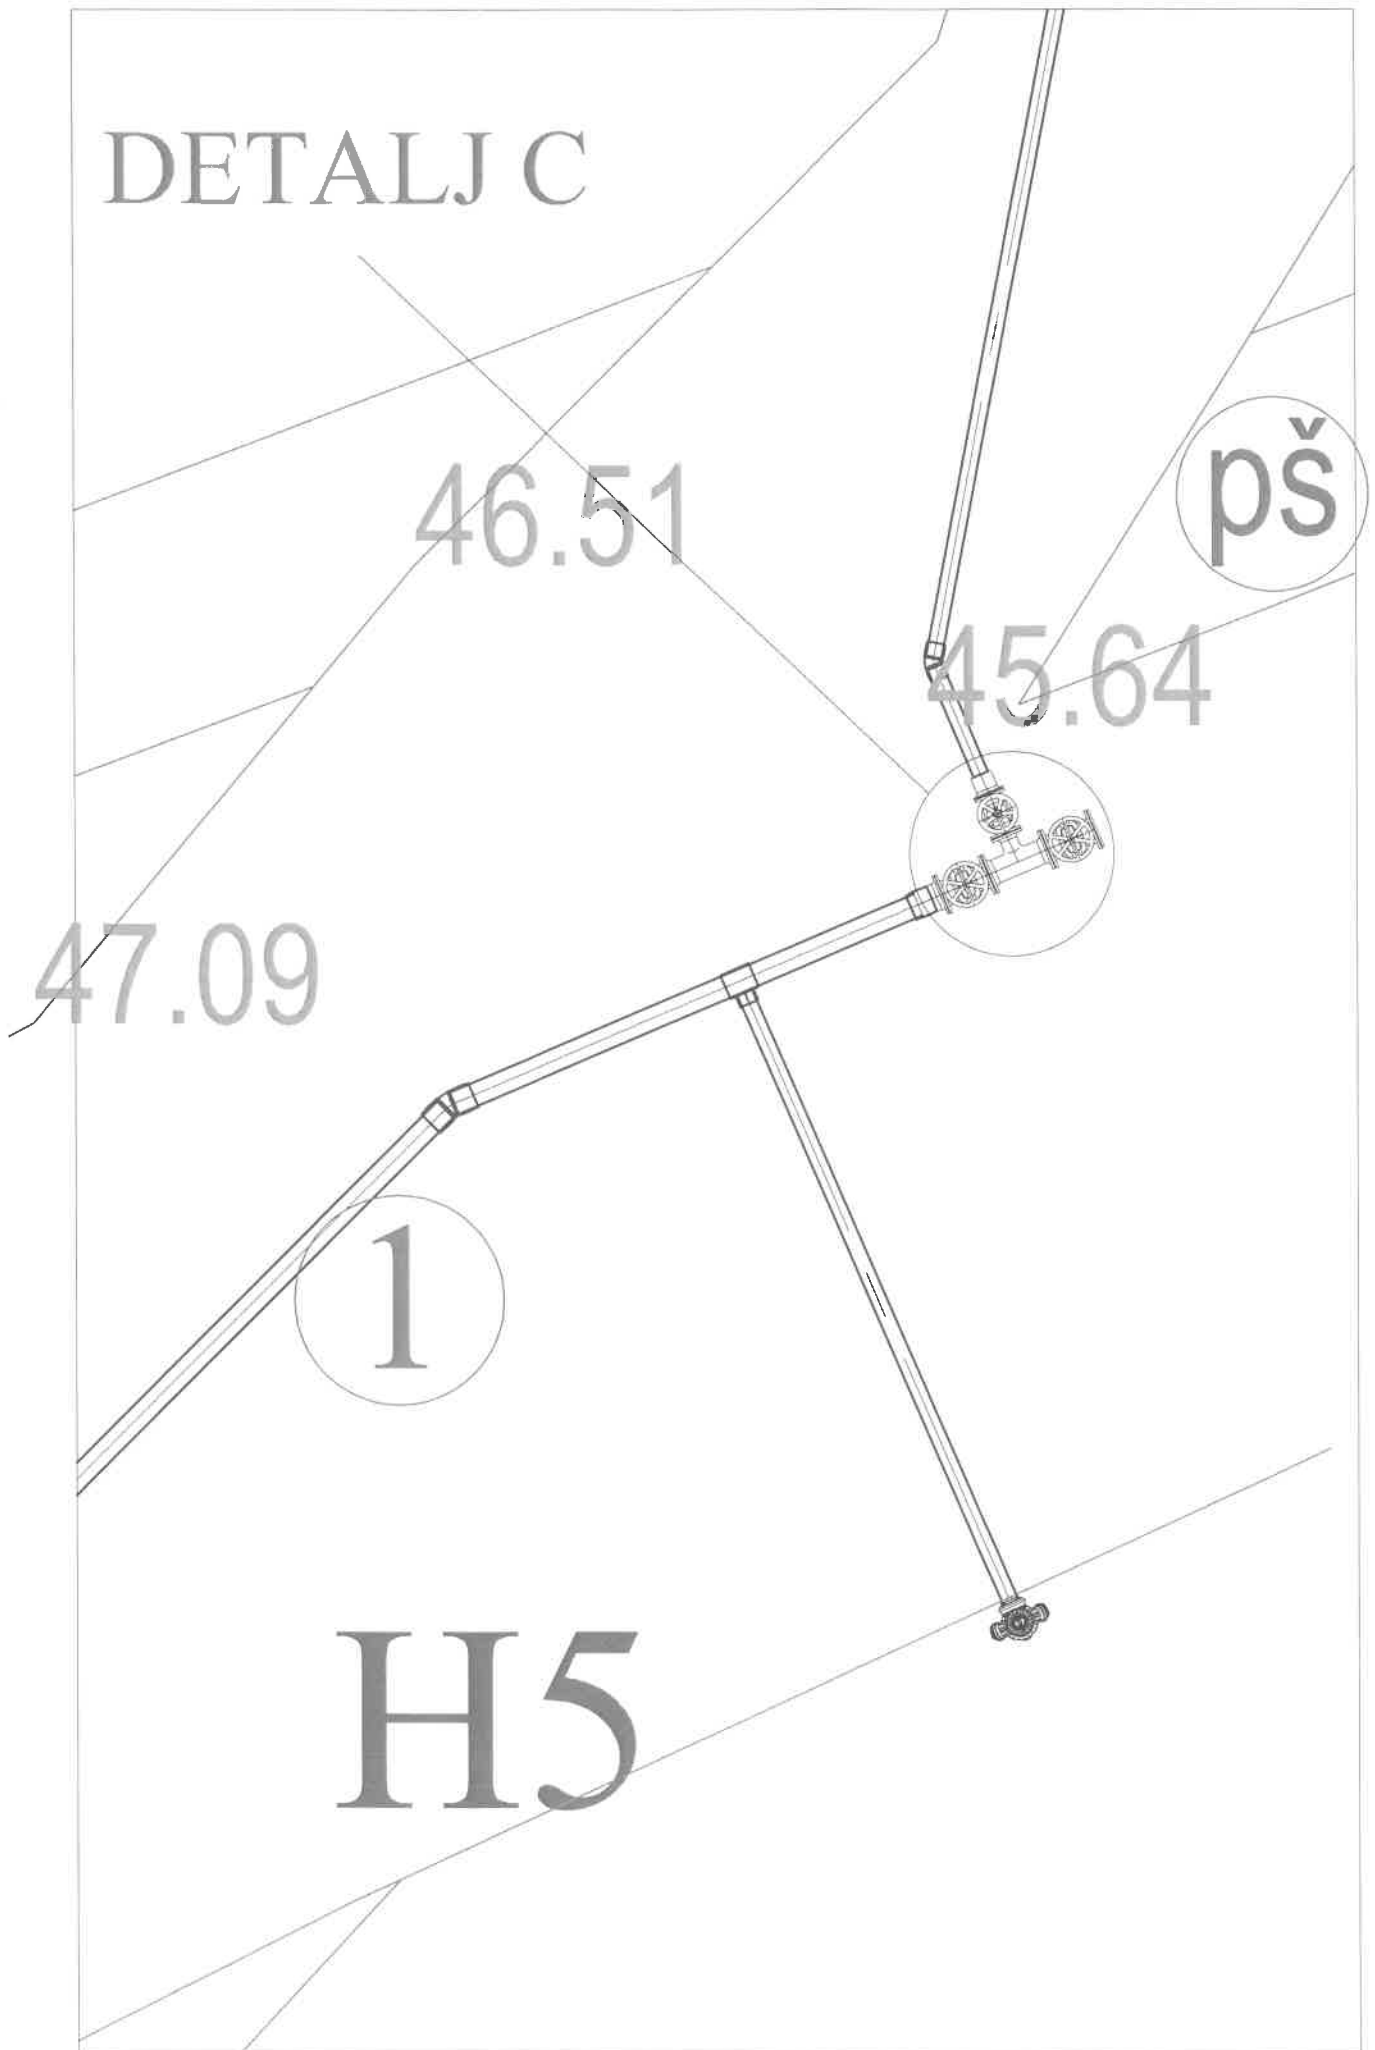

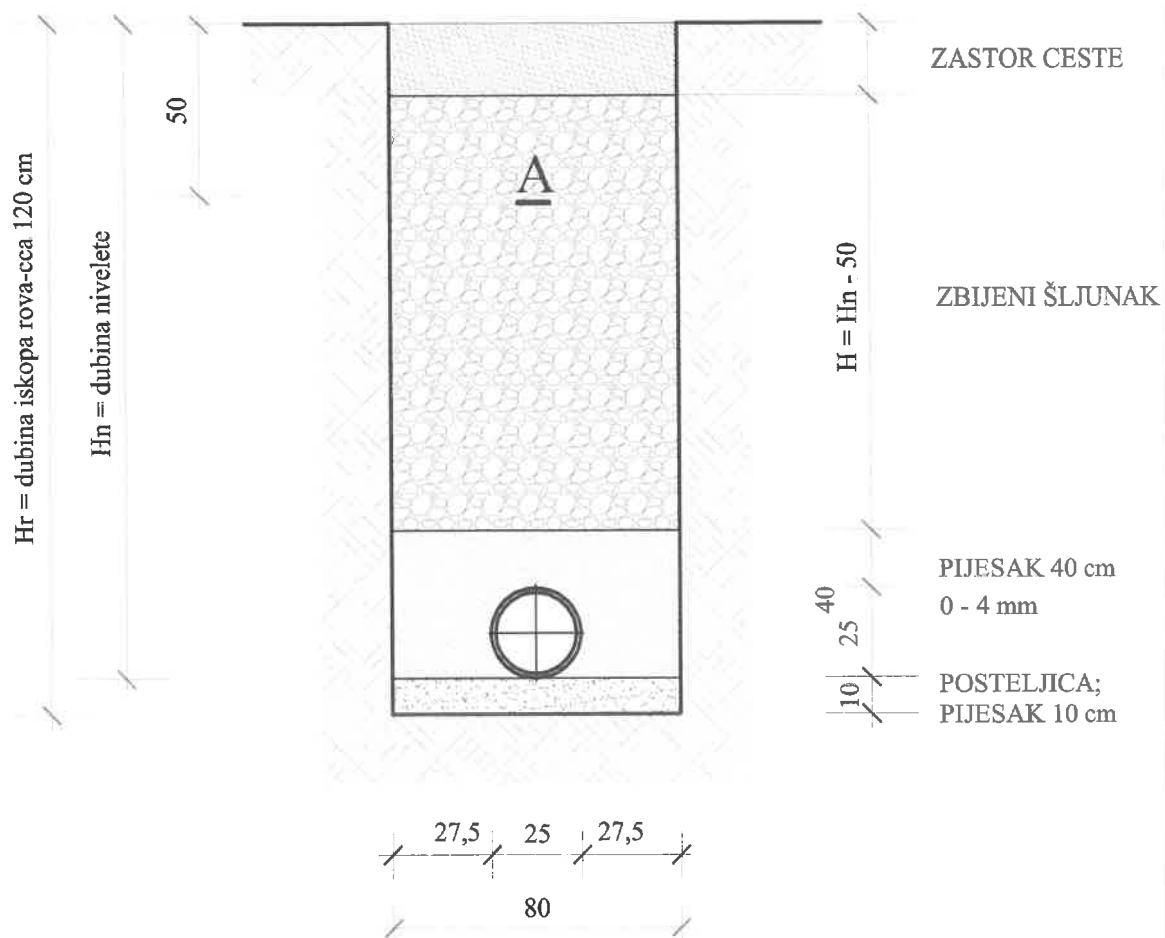


A - traka upozorenja - "VODOVOD"

DETALJ B

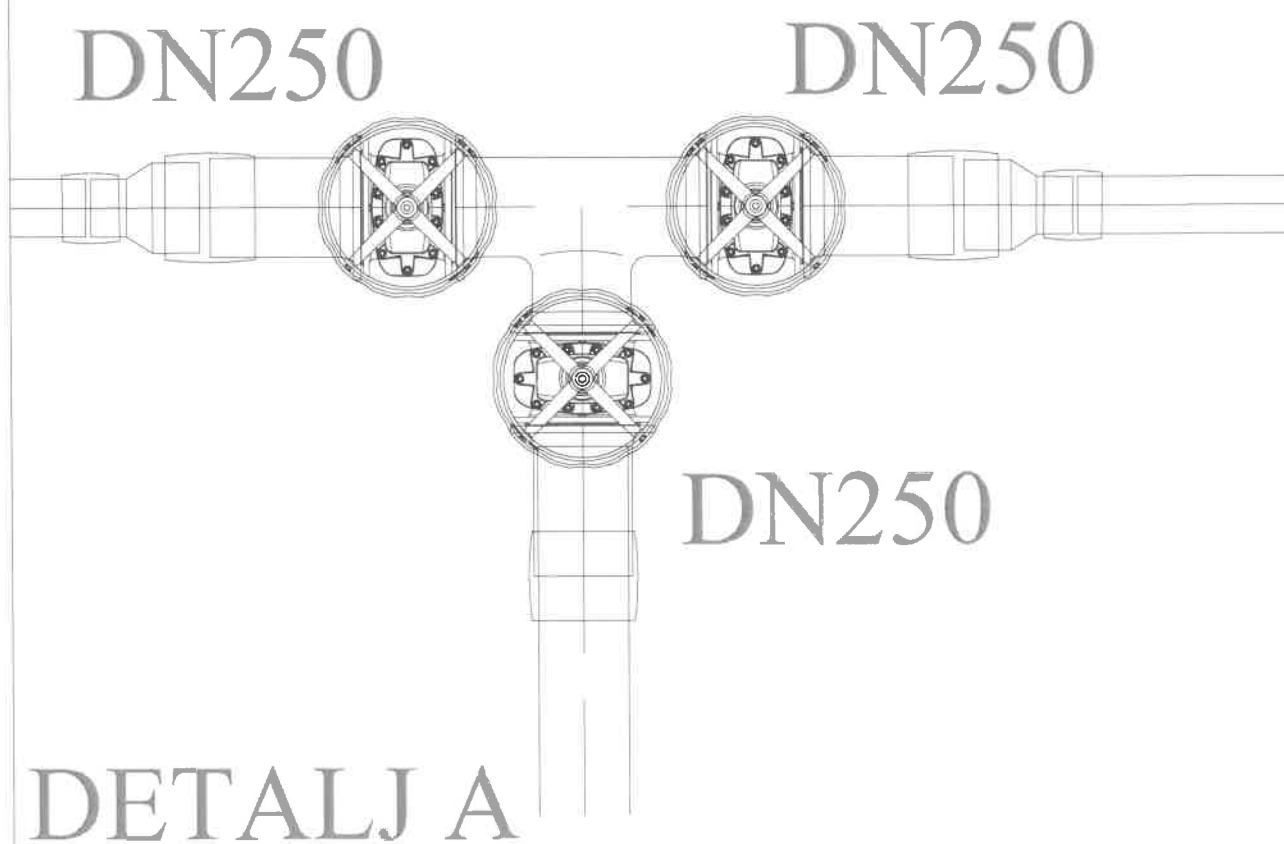

DETALJ C

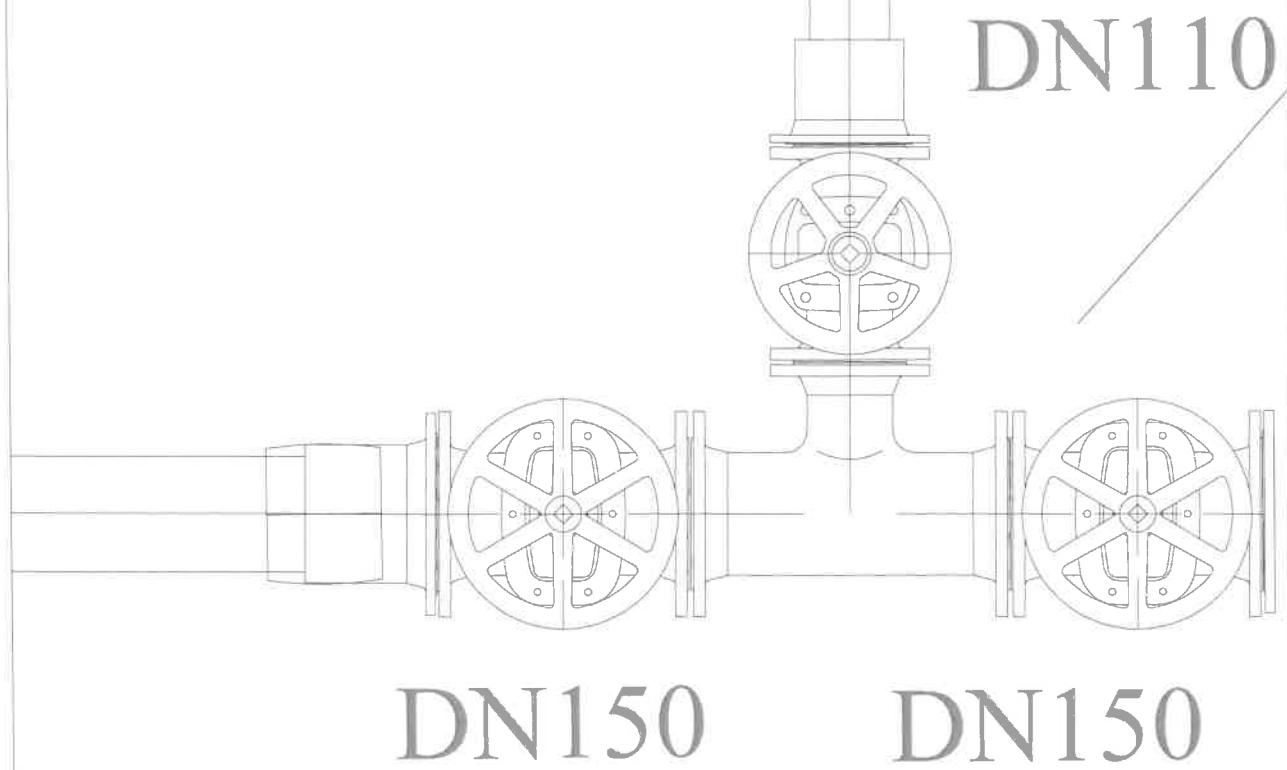

DETALJ C

